

INNOVATING WATERING

A BEAUTIFUL PLANET



ไม้คอนวูด

ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ เพื่อโลกที่น่าอยู่

บริษัท คอนวูด จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศและอยู่ในกลุ่มบริษัท โฮลซิม แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตระหนักอยู่เสมอถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรารถนาในการดำเนินธุรกิจของเราได้มุ่งเน้นในเรื่องการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ดังนั้นเราจึงได้คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



นวัตกรรมแห่งบ้านสวย เพื่อโลกสวย

Green Product ผลิตภัณฑ์...เพื่อสิ่งแวดล้อม

Green Technology กระบวนการผลิต...เพื่อสิ่งแวดล้อม

Green Building อาคารที่เป็นมิตร...กับสิ่งแวดล้อม

เราเชื่อว่า การใช้ไม้จากธรรมชาติยิ่งลดลง โลกก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้น **“คอนวูด”** ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทดแทนไม้ จึงคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยีสีเขียวจากสวิตเซอร์แลนด์ มีความปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม **“คอนวูด”** จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ระบบแนวคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างแท้จริง

เพราะเราอยากเห็นโลกเป็นสีเขียวอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้บานาพันธุ์ท่ามกลางอากาศที่สดใสและบริสุทธิ์ตลอดไปนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ **“คอนวูด”** มุ่งมั่นในพันธกิจขององค์กร พัฒนา ผลิต และนำเสนอ **“นวัตกรรม”** วัสดุก่อสร้างทดแทนไม้ธรรมชาติที่มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ สนองตอบให้ตรงกับทุกความต้องการของผู้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร ปัจจุบันเราจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำเอาไม้ธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างอีกต่อไป

เราจะต้องทำให้ทุกคนประจักษ์และเชื่อมั่นได้ว่า **“คอนวูด”** มีความเข้มแข็ง มีพลังทั้งกายและใจ อันเกิดจากแรงบันดาลใจของเรา ที่พร้อมมอบความเป็นพันธมิตรสำหรับนักสร้างสรรค์ ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการตกแต่ง สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... นำพาเราสู่โลกสีเขียวในอนาคต

ไม้คอนวูด เป็นวัสดุทดแทนไม้ ที่คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ คือความสวยงามทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ ปลอดภัย ไม่ติดไฟ แต่ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติ

ไม้คอนวูด สามารถนำไปใช้ในส่วนต่างๆ ของอาคาร บ้านพักอาศัย อพาร์ทเมนท์ บ้านเช่า บ้านเดี่ยว บ้านพาณิชย์ บ้านริ้ว อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งใช้งานได้หลากหลาย และเราเชื่อว่า ถ้าเราสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้มากขึ้น การใช้ไม้จากธรรมชาติก็จะยิ่งลดลง โลกของเราจะมีความสุขสวยงามตลอดไป



ได้รับการรับรองจากเขียวจากประเทศสิงคโปร์



สวยงามคล้ายไม้ธรรมชาติ



ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย



ปลอดไม่กิน



ใช้เลื่อยได้



ติดตั้งง่าย



ไม่ติดไฟ



ทนทานต่อทุกสภาวะ



ปราศจากแร่ใยหิน




หมวดตึกแต่งฝ้าและชายคา

ไม้เชิงชาย คอนวูด

CONWOOD EAVE

ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี
ปลวกไม่กิน จึงใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ
ได้อย่างลงตัว

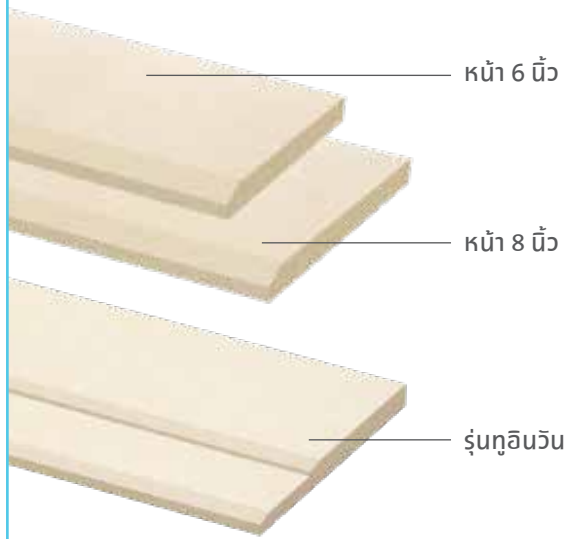

รายละเอียดสินค้า


รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
หน้า 6 นิ้ว	วาฮ้าง	1.6	15	305	9
หน้า 8 นิ้ว	วาฮ้าง	1.6	20	305	12.06
รุ่นทูลินวัน	วาฮ้าง	2.2	23.5	305	17.56



ไม้ระแนง คอนวูด

CONWOOD LATH

สวยตรงได้แนว ไม้บิดงอ ติดตั้งง่าย
เช่นเดียวกับไม้ธรรมชาติ ใช้เพื่อเพิ่ม
ความสวยงามให้กับฝ้าชายคา


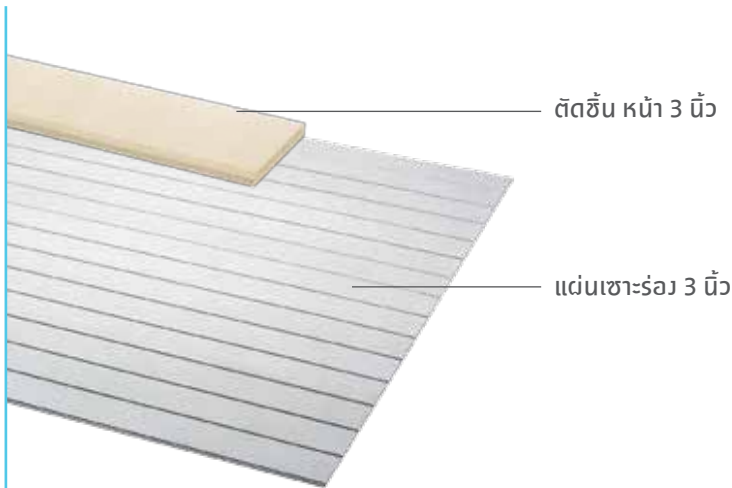


รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

ชิ้น / ตร.ม.	
ตัดชิ้น หน้า 3 นิ้ว	4.3
ตกแต่งฝ้า หน้า 4 นิ้ว	3.21
แผ่นเซาะร่องหน้า 3 นิ้ว	1.39

รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ตัดชิ้น หน้า 3 นิ้ว	วาช้าง	1.1	7.5	305	3.45
ตกแต่งฝ้า หน้า 4 นิ้ว	วาช้าง	1.1	10	305	4.60
แผ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว*	ธรรมชาติ	0.8	60	120	7.28

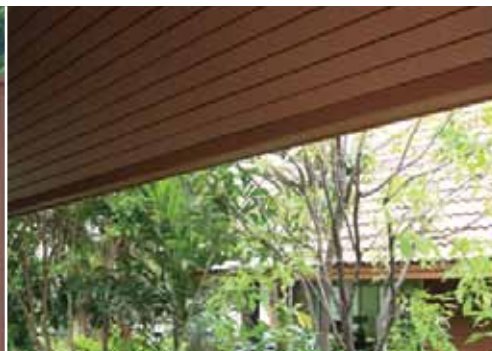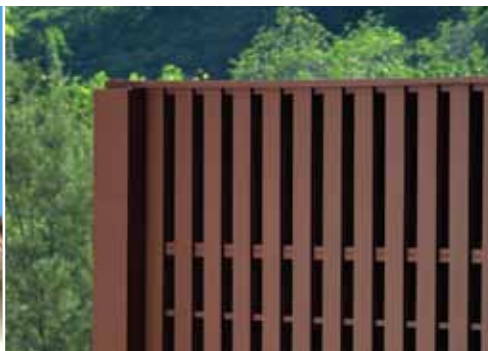

ไม้ขอบ คอนวูด

CONWOOD CEILING BORDER

สวยงาม ทนทาน ใช้ปิดรอยต่อระหว่าง
ผนัง และฝ้าเพดานได้อย่างเรียบร้อย



รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ไม้ขอบ*	ขาว	1.1	5	305	2.30






កម្ពុជាព្រៃឈើ

ไม้ฉนวนบัวใบ คอนวูด

ลายเลียน

CONWOOD LAP SIDING G-series

นวัตกรรมใหม่ขอรงานตกแต่งผนัง
ลายเลียนไม้สวยเสมือนจริง ดีไซน์
ทันสมัย ติดตั้งง่ายด้วยระบบบัวใบ

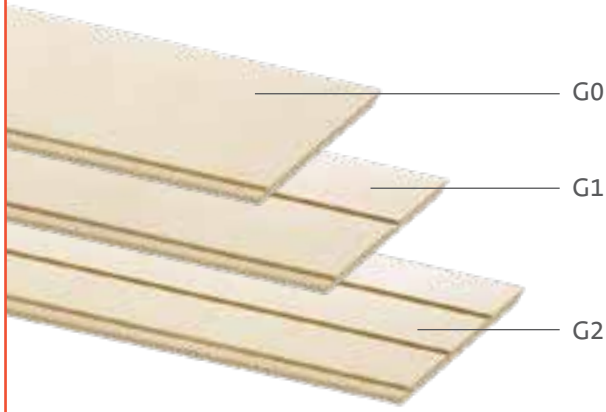


รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

ชั้น / ตร.ม.	
ไม้ฉนวนบัวใบ GO	1.57
ไม้ฉนวนบัวใบ G1	1.57
ไม้ฉนวนบัวใบ G2	1.57

รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
หน้า 8 นิ้ว รุ่น GO*	จาช้าง	1.1	20	305	9.04
หน้า 8 นิ้ว รุ่น G1	จาช้าง	1.1	20	305	8.88
หน้า 8 นิ้ว รุ่น G2	จาช้าง	1.1	20	305	8.71

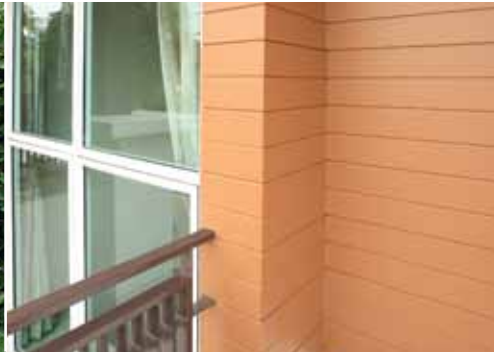

ไม้ฉนวนบัวใบ คอนวูด

ลายเกล็ด

CONWOOD LAP SIDING BG


ทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้าง
ตกแต่งผนัง ด้วยไม้ฉนวนบัวใบคอนวูด
ลายเกล็ด ให้ความสวยงาม
เป็นธรรมชาติและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร



รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสิ่งแวดล้อม

ชั้น / ตร.ม.	รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ไม้ฉนวนบัวใบ ลายเกล็ด	หน้า 6 นิ้ว*	ว้าว	1.1	15	305	6.89

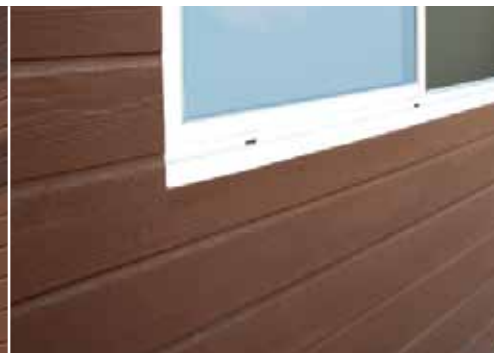

ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE PANEL

เหมาะทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร
มีลวดลายเซาะร่องที่ชัดเจนมาก
ได้แสงมาสมจริงในหลากหลายมิติ
ติดตั้งรวดเร็ว พร้อมอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน



รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

ชั้น / ตร.ม.	รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ไม้ตากแต่งผนัง	ไม้ตากแต่งผนัง*	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.49



ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

รุ่นเซาะร่องวี CONWOOD DECORATIVE PANEL V-Groove

สวยงาม เหมาะสำหรับงานตกแต่ง
อาคารทั้งภายในและภายนอก
โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านกาแฟ
สำนักงานหรือบูธโชว์
เพิ่มความเรียบหรู ที่แตกต่าง



รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

ชั้น / ตร.ม.	รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ไม้ผนังบัวใบ เซาะร่องวี	1.07	วาฮ้าง	1.1	30.5	305	12.83



ไม้ฝา คอนวูด CONWOOD SIDING

ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี
ไม่บิดงอ ไม่โทรมตัว ปลวกไม่กิน จึงใช้
ทดแทนไม้ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์



ชั้น / ตร.ม.	
ไม้ฝา	2.58
ไม้ฉนวนกันความร้อน	2.58


รายละเอียดสินค้า					*สินค้าส่งผลิต
รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ไม้ฝา*	จาช้าง	0.8	15	305	5.01
ไม้ฉนวนกันความร้อน*	ธรรมชาติ	0.8	15	305	5.01



ไม้บัวพื้น คอนวูด

CONWOOD MOULD

บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียง
แค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนัง
ให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูด
ยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับผนัง
ได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วย
ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบ
สกปรกบนผนังขณะทำความสะอาดพื้น

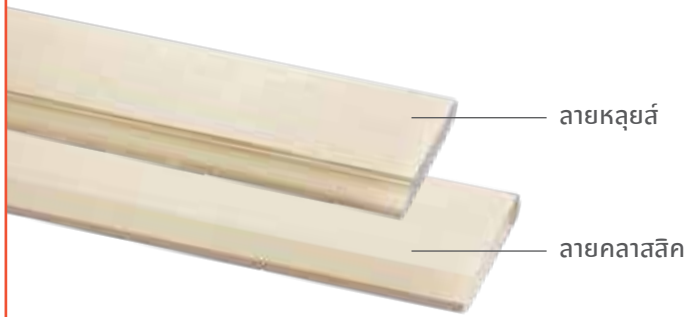

รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ลายหลุยส์	ขาขาว	1.1	10	305	4.37
ลายหลุยส์	ขาขาว	1.4	10	305	5.20
ลายคลาสสิก*	ขาขาว	1.1	10	305	4.37
ลายคลาสสิก	ขาขาว	1.4	10	305	5.20







ကမ္ဘာတစ်ကွေ့

ကမ္ဘာတစ်ကွေ့

ไม้ตากแดดพื้น คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE DECK

เหมาะสำหรับงานพื้นที่ภายนอก
และภายในอาคาร แก้ไขปัญหาไม้บิดตัว
ผุพัง เมื่อโดนความชื้น หรือแม้แต่
เรื่องปลวก และแมลงต่างๆ



! การติดตั้งไม้ตากแดดพื้น
ต้องวางบนชั้นเบดที่ทำขึ้น
ระบบสี EPOXY

ชั้น / ตร.ม.	
ไม้ตากแดดพื้น หน้า 4 นิ้ว	3.22
ไม้ตากแดดพื้น หน้า 6 นิ้ว	2.15
ไม้ตากแดดพื้น หน้า 8 นิ้ว	1.61

รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.76
หน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.64
หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ*	2.5	20	305	19.52




ไม้พื้นคอมวูด หน้า 12 นิ้ว

CONWOOD DECK 12"

แข็งแรงทนทานทุกสภาวะ
ให้ความสวยงามเหมือนไม้จริง
ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

! การติดตั้งไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว
วางบนตอมระยະไม่เกิน 30 ซม.
ระบบสี EPOXY

ชั้น / ตร.ม.	
ไม้พื้น รุ่น D1	1.09
ไม้พื้น รุ่น D2	1.09
ไม้พื้น รุ่น D3	1.09

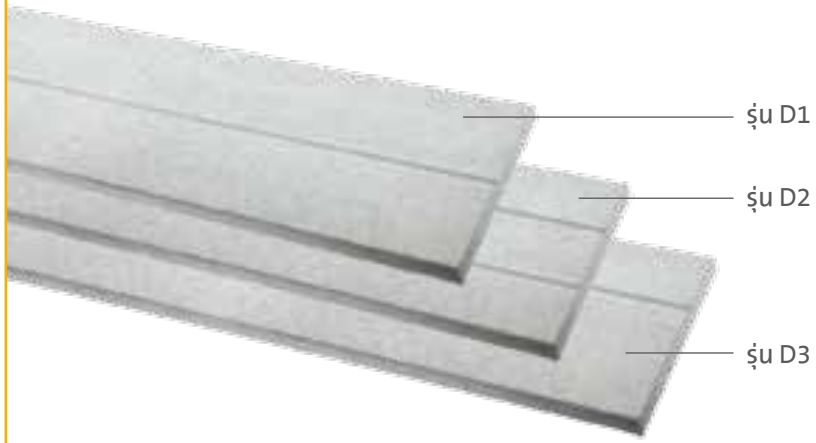

รายละเอียดสินค้า						*สินค้าสิ่งแวดล้อม
รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)	
รุ่น D1	ธรรมชาติ*	2.5	30	305	28.75	
รุ่น D2	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.75	
รุ่น D3	ธรรมชาติ*	2.5	30	305	28.75	

* การติดตั้งไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว ต้องวางบนตอมระยະไม่เกิน 30 ซม. สูงไม่เกิน 50 ซม. หากติดตั้งเกินจากที่กำหนดต้องรองรับด้วยแผ่นบอร์ด






หมวดตึกแต่งทั่วไป



ไม้คอนวูด หน้า 1 นิ้ว

CONWOOD PLANK 1"

นวัตกรรมผลิตที่ทดแทนไม้ธรรมชาติ
ถูกออกแบบอย่างลงตัว สำหรับงาน
ตกแต่งอาคาร สำนักงาน รวมถึงที่พัก
อาศัยทั้งภายใน และภายนอก
ช่วยเพิ่มความหลากหลายในงานตกแต่ง
ให้ความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน
ติดตั้งใช้งานง่ายกว่าไม้ธรรมชาติ

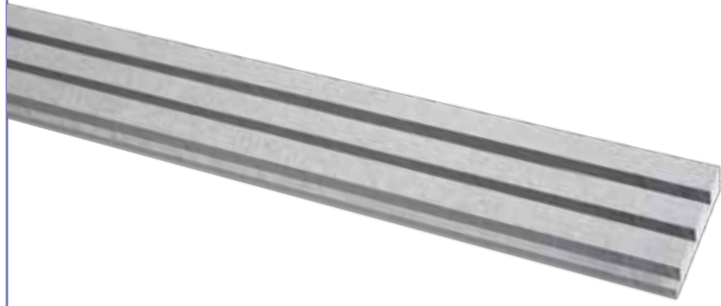

รายละเอียดสินค้า

*สินค้าผลิต

รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
หน้า 1 นิ้ว*	ธรรมชาติ	2.5	10	305	8.22




ไม้คอนวูด หน้า 2 นิ้ว

CONWOOD PLANK

ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ สร้างสรรค์
ได้อย่างง่ายดาย สามารถดัดแปลงได้
หลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน
เพื่อความสวยงามแบบไม้ธรรมชาติ



รายละเอียดสินค้า					*สินค้าสั่งผลิต
รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ไม้หน้า 2 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	5	305	3.12
ไม้หน้า 2 นิ้ว*	ธรรมชาติ	2.5	5	305	4.88

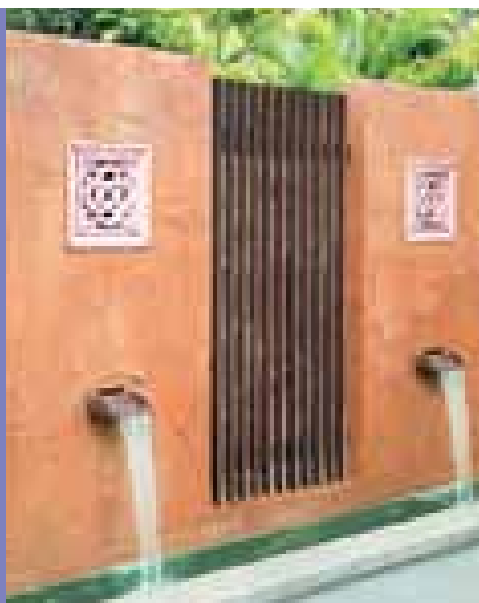

ไม้ตากแห้งบันได คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE STAIR

ทนต่อแรงกระแทก ทดแทนไม้บันได
ธรรมชาติได้อย่างลงตัว และป้องกัน
รอยขีดข่วนจากการใช้งานได้อย่างดี

NEW

ตากแห้งราวบันได



รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต


รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ลูกตັย หน้า 8 นิ้ว*	ธรรมชาติ	1.6	20	120	4.92
ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว*	ธรรมชาติ	2.5	25	120	9.60
ตากแห้งราวบันได*	ธรรมชาติ	3	8.5	305	9.03

! การติดตั้งไม้ตากแห้งบันได
ต้องวางบนซีเมนต์เท่านั้น
*ระบบสี EPOXY



ไม้รั้ว คอนวูด CONWOOD FENCE

สวยงามกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ ด้วยลายเส้นไม้สวย
ไม่เหมือนใคร ตอบสนองการติดตั้ง
ได้อย่างลงตัว

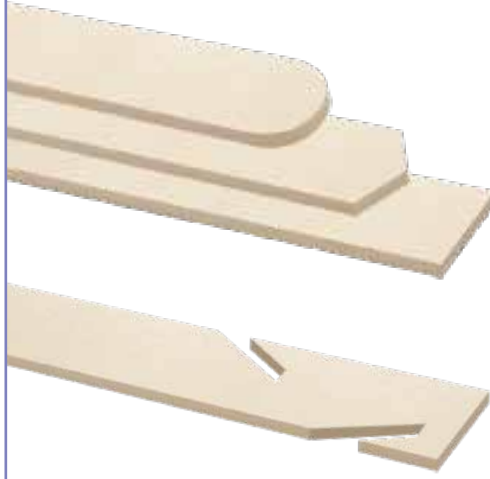

รั้วพุกซา

รั้วราชพุกซา

รั้วชัยพุกซา

รั้วลายทิวไม้

รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
รั้วพุกซา	ทิวไม้	1.6	10	100	1.99
รั้วพุกซา	ทิวไม้	1.6	10	150	2.98
รั้วราชพุกซา*	ทิวไม้	1.6	10	150	2.98
รั้วชัยพุกซา*	ทิวไม้	1.6	10	150	3.07
รั้วลายทิวไม้*	ทิวไม้	1.6	10	100	2.05



ไม้บังตา คอนวูด CONWOOD SUNSHADE

ถูกออกแบบมาให้เห็นลายเส้นไม้
ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ธรรมชาติ
ตกแต่งอาคารได้อย่างทันสมัย
สะท้อนความคิดอนุรักษ์ธรรมชาติ



รายละเอียดสินค้า

*สินค้าสั่งผลิต

รายการ	สี	หนา(ซม.)	กว้าง(ซม.)	ยาว(ซม.)	น้ำหนัก(กก./แผ่น)
ไม้บังตา*	ทาสี	1.4	7.5	305	4.10





หมวดตกแต่งฝ้าและชายคา

ไม้เซิงชายคอนกรีต หน้า 6 นิ้ว

ไม้เซิงชายคอนกรีต หน้า 8 นิ้ว

ไม้บัวพื้นคอนกรีต ลายคลาสสิก

หมวดตกแต่งผนัง

ไม้ระแนงคอนกรีต ตัดชิ้น หน้า 3 นิ้ว

ไม้ผนังบัวใบคอนกรีต ลายเลียน หน้า 8 นิ้ว รุ่น G1

i-SERVICE

ครบทุกเรื่องการตกแต่ง กับบริการติดตั้ง
ไม้คอนวูด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

บริการติดตั้งสินค้า

- ไม้พื้นและไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด
- ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด
- ไม้บัวตา คอนวูด
- ไม้รั้ว คอนวูด
- ไม้คอนวูด หน้า 1 นิ้ว

บริการติดตั้งไม้พื้นและไม้ตกแต่งพื้นคอนวูด

ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตและบนโครงสร้างทว สำหรับงานระเบียง
ภายนอกบ้านพื้นรอบสระน้ำ งานพื้นตกแต่งสวนหรืองานพื้น
ส่วนต่างๆ ของบ้าน โดยเคลือบกับหน้าพื้นด้วยระบบสี Epoxy
เพิ่มความคงทนแข็งแรงในการใช้งานและให้สวยงามเหมือน
เหมือนงานพื้นไม้จริง

บริการติดตั้งไม้ตกแต่งบันไดคอนวูด

ติดตั้งบนพื้นบันไดคอนกรีต สำหรับงานบันไดภายในบ้าน
มีทั้งลูกตั้งและลูกนอน เคลือบกับหน้าด้วยระบบสี Epoxy
เพิ่มความคงทนแข็งแรงในการใช้งานและให้สวยงามเหมือน
งานไม้จริง แต่ประหยัดกว่างานพื้นบันไดไม้จริง

บริการติดตั้งไม้บัวตาคอนวูด หรือไม้คอนวูด หน้า 1 นิ้ว

ติดตั้งบนพร้อมโครงคร่าวเหล็ก พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก
ตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด สำหรับงาน
ตกแต่งผนัง ทำแผงกันแดดหรือแผงบัวตาหรืองานตกแต่งทั่วไป

บริการติดตั้งไม้รั้วคอนวูด

ติดตั้งบนพร้อมโครงคร่าวเหล็ก พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก
ตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด สำหรับงาน
รั้วภายนอกอาคาร เพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้าน

ตัวอย่างผลงาน



ก่อนการติดตั้ง

หลังการติดตั้ง



ก่อนการติดตั้ง

หลังการติดตั้ง



ก่อนการติดตั้ง


หลังการติดตั้ง

ขั้นตอนการให้บริการ



i-SERVICE
บริการติดตั้ง by CONWOOD

การจัดเก็บสินค้าคอนวูด

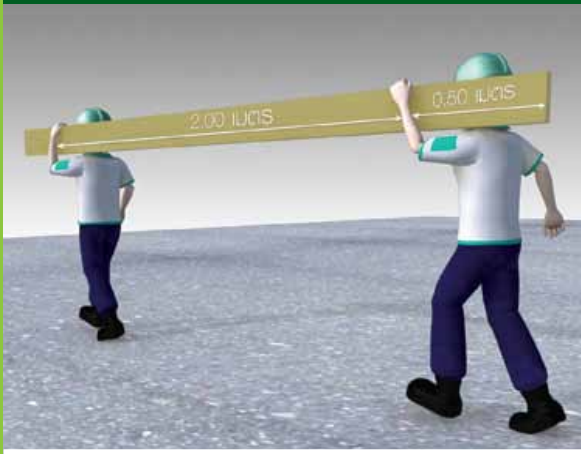

การยก และการขนย้าย

ควรยกผลิตภัณฑ์คอนวูดในแนวตั้งเสมอ โดยยกบริเวณปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน ห่างจากปลายแผ่นเข้ามาประมาณ 50 ซม.



การกองเก็บ

ควรกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนวูดในพื้นที่ราบและแห้ง ควรรองด้วยไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ทุกระยะ 50 ซม. การกองเก็บในที่แจ้ง แนะนำให้คลุมด้วยแผ่นผ้าใบ เพื่อป้องกันน้ำฝน และฝุ่นละออง

ข้อมูลด้านเทคนิค

Technical Data Sheet

คุณสมบัติ	มาตรฐาน	หน่วย	ผลการทดสอบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (Dimensional Tolerance)			
ความยาว (Length)	ASTM C1185	mm.	+/- 2.5
ความกว้าง (Width)	ASTM C1185	mm.	+/- 5.0
ความหนา (Thickness)	ASTM C1185	mm.	+/- 1.0
ความหนาแน่น (Density)	ASTM C1185	g./cm ³	1.2
ความชื้นในแผ่น (Moisture Content)	ASTM C1185	%	5
การดูดซึมน้ำ (Water Absorption)	ASTM C1185	%	30
การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง (Dimensional Stability)	ASTM C1185	%	0.27
การไม่ติดไฟ (Ignitability)	BS 476 Part 5	-	ผ่าน
ดัชนีการไม่ติดไฟ (Fire Propagation Index)	BS 476 Part 6	-	I = 0
การไม่ลามไฟที่ผิว (Surface Spread of Flame)	BS 476 Part 7	-	Class 1
การทนไฟ (Fire Resistance)	BS 476 Part 22	-	30-60 นาที *
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH - Value)	-	pH	9
โมดูลัสความยืดหยุ่น (MOE)	ASTM C1185	MPa.	5,000 – 8,000
ความต้านทานแรงดัด (Flexural Strength)	ASTM C1185	MPa.	11-15
การนำความร้อน (Thermal conductivity)	ASTM C177-97	W/m.K	0.184
การต้านทานความร้อน (Thermal Resistance)	ASTM C177-97	m ² .K/W	0.082

หมายเหตุ – การทดสอบผิวก่อนไฟให้เป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัท

ข้อกำหนดของบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนวูดไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ได้ที่ www.conwood.co.th หรือติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าไม้คอนวูด **1732 กด 4**


* รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

INNOVATING A BEAUTIFUL PLANET



CONWOOD PRODUCTS CATALOG

ตกแต่งบ้านให้สวยด้วย...ไม้คอนวูด

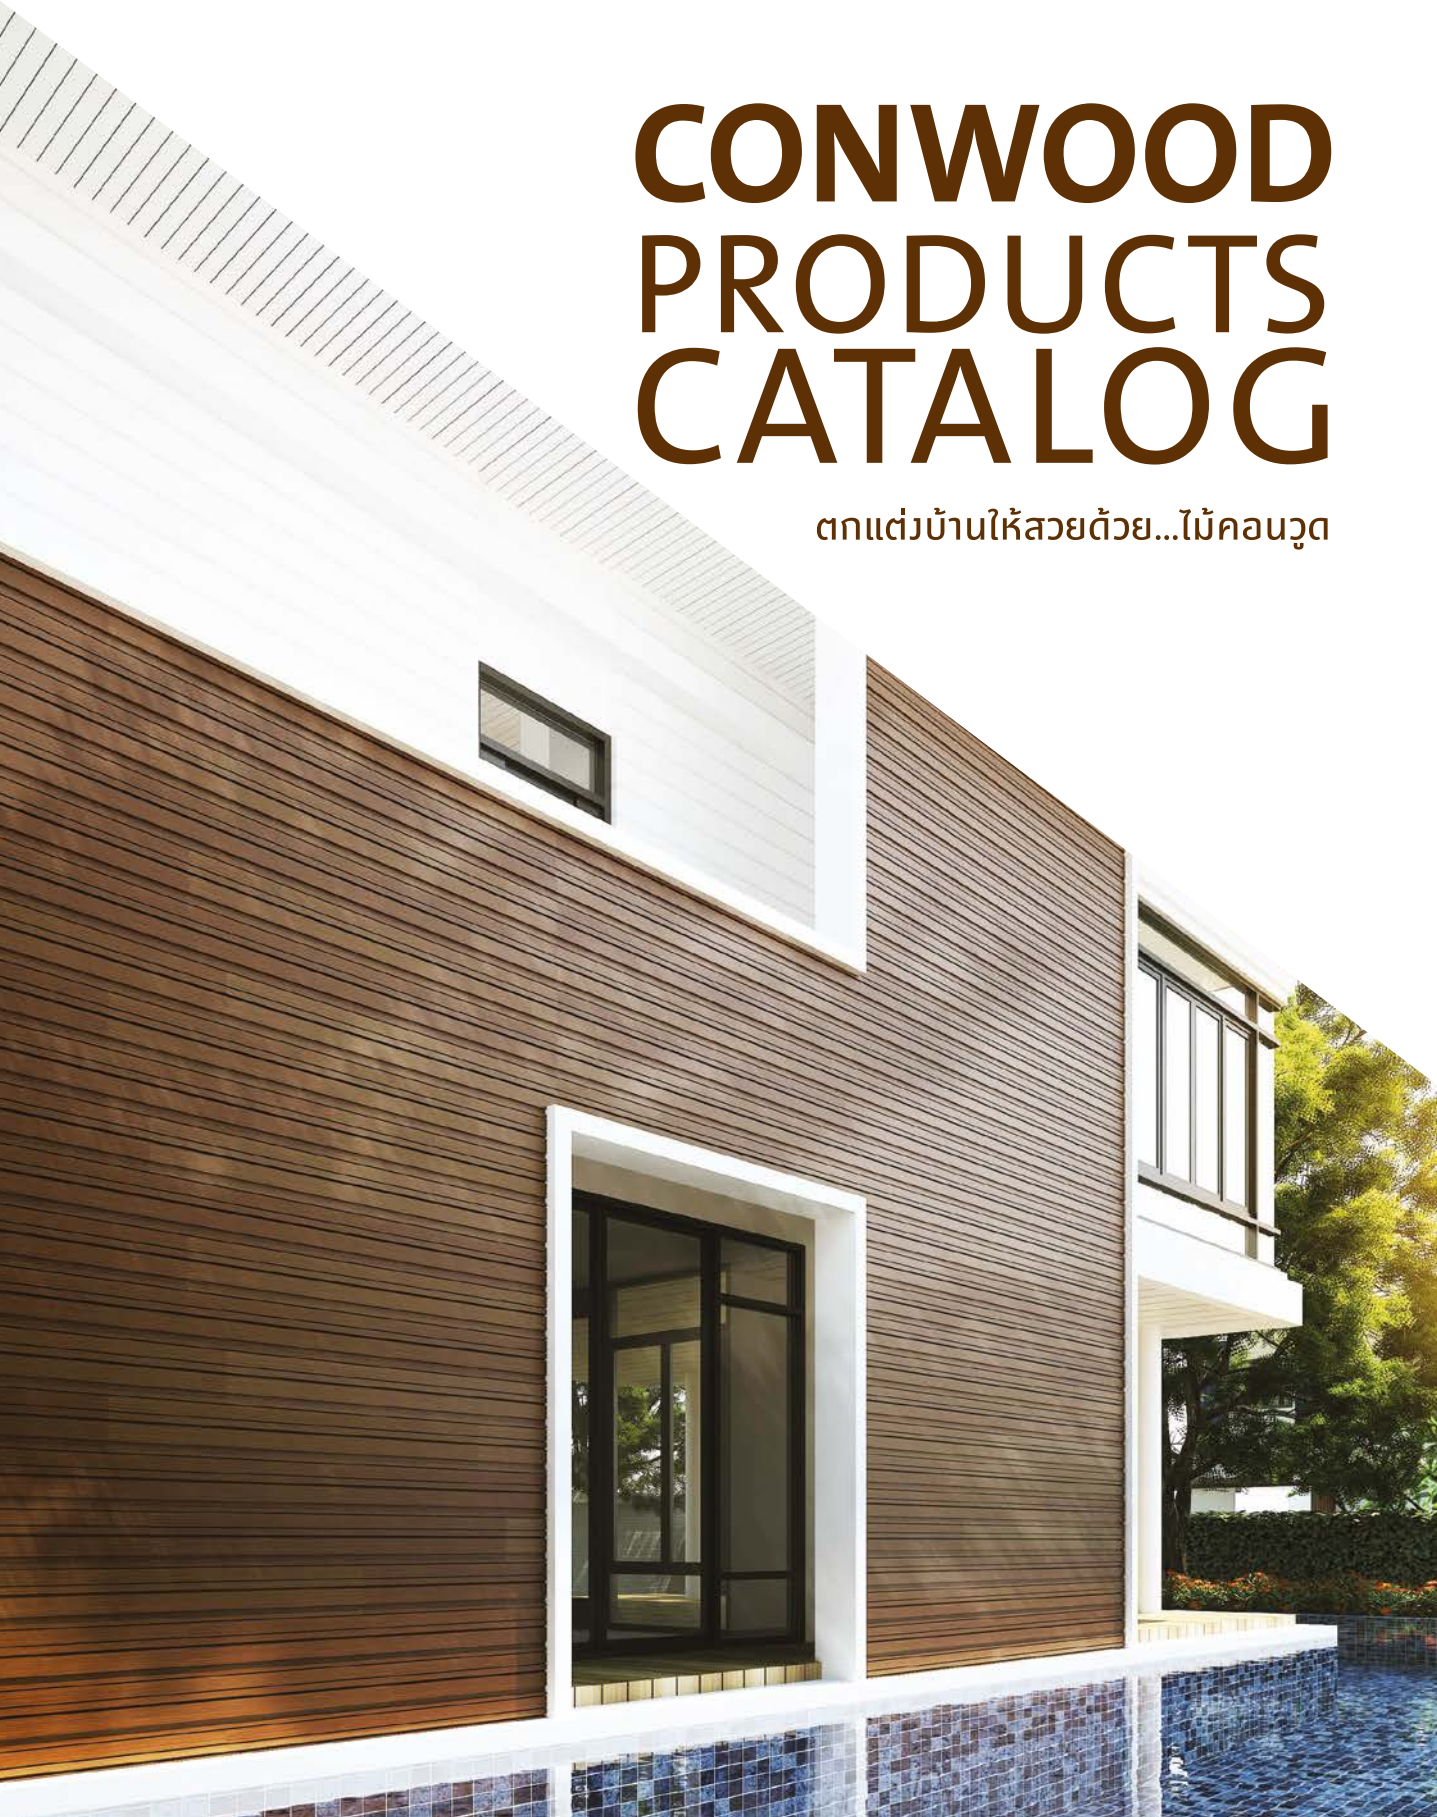

GREEN INNOVATIVE PRODUCT



คอนวูด...ผลิตภัณฑ์หัวใจสีเขียว

นวัตกรรมแต่งบ้าน ให้สวย...และเพื่อโลกสวย

ความใส่ใจต่อชีวิตรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญของเราเสมอ นี่คือเหตุผลที่บริษัท คอนวูด จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ห่วงใยธรรมชาติทุกเทคโนโลยีการผลิตมุ่งใช้วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป

คอนวูด ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ มีความหลากหลายสามารถตกแต่งบ้านได้ทุกมุมทั้งฝ้า ระแนง ผนัง พื้น และไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการการันตีคุณภาพและยกให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวระดับสากลจากสถาบันชั้นนำของโลก



ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Label Certificate)
ได้รับการรับรองจากประเทศสิงคโปร์
Eco-friendly Building Material
022-044-032

FACTORY INNOVATIVE PRODUCT



เทคโนโลยีการผลิตระดับโลก

คอนวูดผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรมการผลิตที่ได้มาตรฐาน

คอนวูด ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลให้เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่งคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิตแบบ Green Technology หรือเทคโนโลยีสีเขียวอันทันสมัยจากสวีตเซอร์แลนด์ ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารการจัดการได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001



คอนวูด ผสมผสานระหว่างความสวยงาม และแข็งแรงได้อย่างลงตัว ด้วยปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์คุณภาพสูง และไฟเบอร์เซลลูโลสสูตรเฉพาะของคอนวูดโดยให้ผลลัพธ์ คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงามยืดหยุ่น ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติแต่แข็งแรงแบบคอนกรีต ที่สำคัญประหยัดกว่าใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ ในประเภทเดียวกันผลิตภัณฑ์คอนวูด มีความหนาตั้งแต่ 6 - 25 มิลลิเมตร ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน เบากว่าท่อน้ำหนัก และราคา ทนทานทุกสภาพอากาศ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ และทุกงานดีไซน์ ครอบคลุมทุกความต้องการ ครอบคลุมการใช้งาน

ตกแต่งบ้านให้สวย ด้วย...ไม้คอนวูด



วัสดุทดแทนไม้ ที่คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ ปลวกไม่กิน ไม่ติดไฟ แต่ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติ คอนวูด สามารถนำไปใช้ในส่วนต่างๆ ของอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ งานเชิงชาย ฝ้าระแนง งานผนัง งานพื้น งานรั้ว อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งได้หลากหลาย



ปลอดภัยจากปลวก ทนทานทุกสภาพอากาศ สวยเหมือนไม้ ติดตั้งง่าย ไม่ติดไฟ

คอนวูดตกแต่งบ้านสวยได้ทุกมุม

- | | | | | | |
|----------|-------------------|----|----------|--------------------------------------|----|
| A | ตกแต่งพื้น | 09 | C | ตกแต่งฝ้าและชายคา | 37 |
| | FLOOR APPLICATION | | | EAVE & CEILING APPLICATION | |
| B | ตกแต่งผนัง | 21 | D | ตกแต่งอเนกประสงค์ | 45 |
| | WALL APPLICATION | | | MULTIFUNCTION DECORATIVE APPLICATION | |



ตกแต่งพื้น

FLOOR APPLICATION

ไม้พื้น คอนวูด มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นไม้ละเอียด ที่ให้ความสวยงามเสมือนไม้ธรรมชาติ ทนทานในทุกสภาพอากาศด้วยความหนา ถึง 25 มม. นำเสนอผลิตภัณฑ์ไม้ตกแต่งพื้นทั้งแบบหน้ากว้าง 4, 6, และ 8 นิ้ว สำหรับการติดตั้งบนพื้นซีเมนต์เรียบ และแบบหน้ากว้าง 12 นิ้ว สำหรับการติดตั้ง บนตง โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพร้อมระบบที่-ล๊อค แบบไร้หัวสกรู เหมาะสำหรับ งานตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่ายดาย รวดเร็ว และสวยงามในทุกรายละเอียด

ไม้พื้น คอนวูด

ไม้พื้น คอนวูด รุ่นที่-ล๊อค

ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

ไม้ตกแต่งบันได คอนวูด

ไม้บัว คอนวูด



ไม้พื้น คอนวูด

CONWOOD DECK


ไม้พื้น คอนวูด มาพร้อมลวดลาย มีให้เลือกถึง 4 รุ่น ลายเลียนไม้สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ ติดตั้งได้ทั้ง บนซีเมนต์เรียบและบนตง มอบความแข็งแรงทนทาน ในทุกสภาพอากาศ ให้ความรู้สึกถึงสัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติ มากยิ่งขึ้น

- สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย วางบนตงหรือพื้นซีเมนต์เรียบ
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอก และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ทรินวัน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 6 นิ้ว ทูอินวัน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
หน้า 12 นิ้ว กั้นลีน	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	

⚠ การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด หน้า 12 นิ้ว วางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.

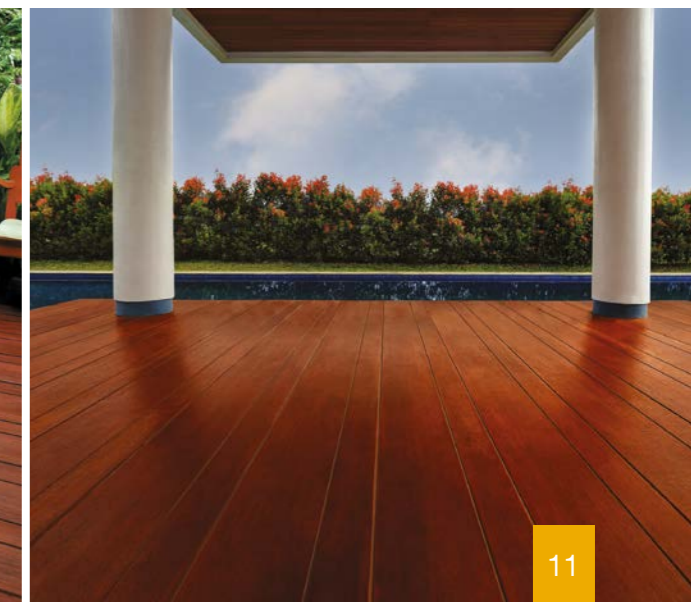



ไม้พื้น คอนวูด หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน รุ่นที-ล็อก

CONWOOD DECK 4" 3IN1 T-LOCK

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ที-ล็อก แทนการเจาะไม้ ลดขั้นตอนงานเก็บหัวสกรู เพิ่มความประณีตสวยงามให้แก่พื้นที่ ให้ความรู้สึกและสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ

- สวยสมบูรณ์แบบ สัมผัสเรียบเนียน ไร้รอยหัวสกรู
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบที-ล็อก
- สามารถถอดประกอบมาใช้ใหม่ได้



อุปกรณ์ที-ล็อก





ชุดอุปกรณ์

ระบบติดตั้งแบบไร้หัวสกรู สำหรับติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก
22 ชุด / กล่อง
ชุดอุปกรณ์ จำหน่ายแยก

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว ทรีอินวัน รุ่นที-ล็อก	ธรรมชาติ	2.5	30	305	28.8	1.09	
	มะฮอกกานี	2.5	30	305	28.8	1.09	
	ไม้สัก	2.5	30	305	28.8	1.09	

⚠️ การติดตั้งไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก วางบนตระยาไม่เกิน 30 ซม.

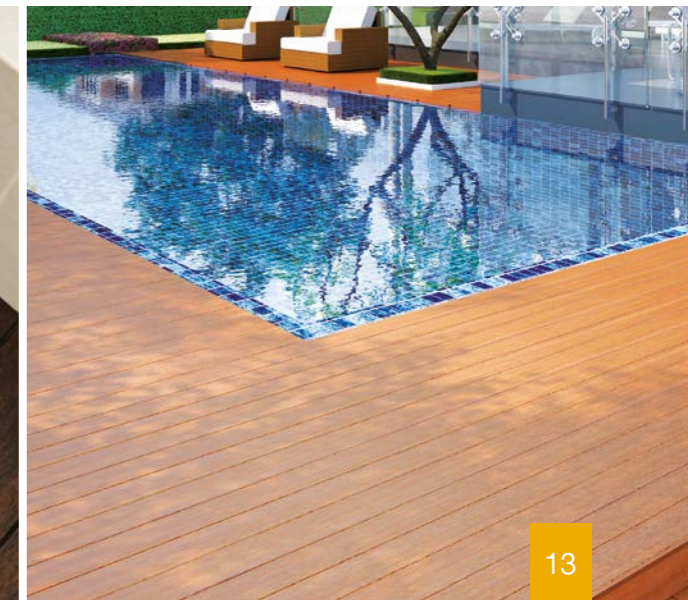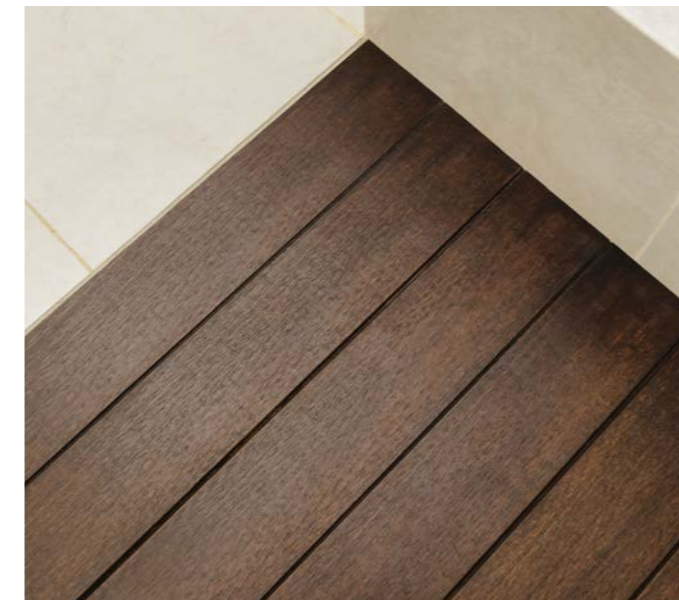



ไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE DECK


ตอบสนองทุกการสร้างสรรค์ด้วยไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด
มอบความโดดเด่นด้วยลายเส้นละเอียดสวยงาม
เหมือนไม้ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้คอนวูด
ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตอบสนองการออกแบบ
ทั้งพื้นผิวแบบเรียบและแบบลูกฟูกให้เลือกสรร
พร้อมขนาดที่หลากหลาย

- สวยเหมือนปูพื้นด้วยไม้จริง
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
- ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และพื้นที่ภูมิสถาปัตย์



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 4 นิ้ว รุ่นลูกฟูก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	10	305	9.8	3.27	
หน้า 6 นิ้ว รุ่นไลเนอร์	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	15	305	14.7	2.18	
หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	20	305	19.5	1.63	

การติดตั้งไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด ต้องวางบนพื้นซีเมนต์เรียบเท่านั้น

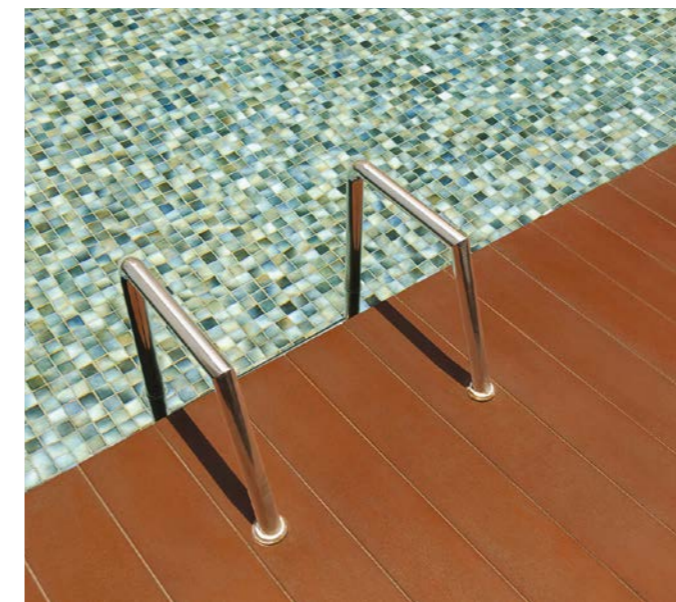




ไม้ตากแห้งบันได คอนวูด


CONWOOD DECORATIVE STAIR

ตอบโจทย์งานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มอบสัมผัสที่เหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทกของไม้ตากแห้งบันได คอนวูด ลูกตั้ง และลูกนอน

- สวยเหมือนไม้จริง
- แข็ง ทนต่อแรงกระแทก
- มีหน้ากว้าง ยาว หลายขนาดให้เลือก
- เหมาะกับงานตกแต่งบันไดทุกรูปแบบ

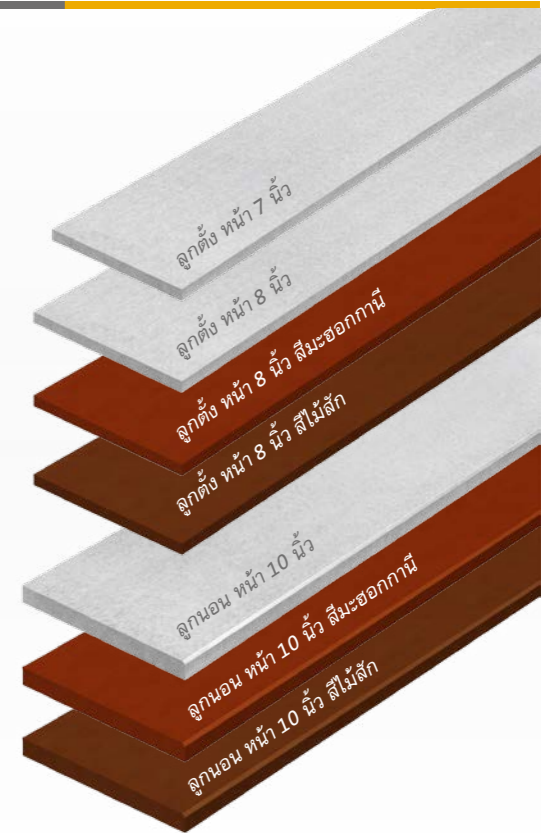

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลูกตั้ง หน้า 7 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	18	120	4.4	
	ธรรมชาติ	1.6	18	150	5.4	
ลูกตั้ง หน้า 8 นิ้ว	ธรรมชาติ / มะชอกกานี้ / ไม้สัก	1.6	20	120	4.9	
ลูกนอน หน้า 10 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	25	120	9.6	
ลูกนอน หน้า 12 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	30	120	11.3	
	ธรรมชาติ	2.5	30	150	14.2	
ตากแห้งราวบันได	ธรรมชาติ / มะชอกกานี้ / ไม้สัก	3	8.5	305	9.0	

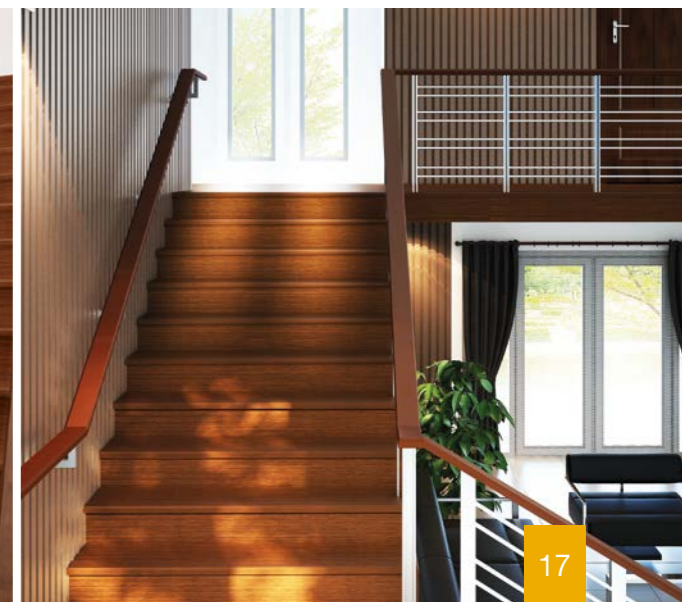



ไม้บัว คอนวูด

CONWOOD MOLD

ไม้บัว คอนวูด สามารถติดตั้งกับผนังได้แบบสนิท สวยงามเพราะเข้ากันได้กับผนังทุกชนิด ทนต่อความชื้น ช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรก บนผนังจากการทำความสะอาดพื้น

- ติดตั้งได้แบบสนิท
- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว
- เข้ากันได้กับผนังทุกชนิด
- ทนทานทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ลายทูลุยส์	งาช้าง มะฮอกกานี ไม้สัก	1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	
ลายคลาสสิก		1.1	10	305	4.4	
		1.4	10	305	5.2	





ตากแต่งผนัง

WALL APPLICATION

ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด มอบความสวยงามที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ของพื้นผิว เล่นระดับและเซาะร่องเพื่อเพิ่มลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถสลับลาย สร้างมิติที่หลากหลายในการติดตั้ง ตอบโจทย์ทุกจินตนาการออกแบบ เหมาะสำหรับงานตากแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ติดตั้งได้ง่ายดาย รวดเร็ว พร้อมทั้งสร้างลูกเล่นให้กับผนังของคุณ ได้อย่างลงตัว

ไม้ผนังบัวใบ คอนวูด

ไม้ผนังบัวใบ คอนวูด รุ่นซี-ลือค

ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด

ไม้ฝา คอนวูด

ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอีซีพี

ไม้วงกบประตู คอนวูด



ไม้ผนังบังใบ คอนวูด



CONWOOD LAP SIDING G-SERIES / BG

ไม้ผนังบังใบ คอนวูด สวยงามด้วยดีไซน์ทันสมัย มีลวดลายให้เลือกถึง 4 รุ่น พร้อมการเข้าลิ้นที่ขอบไม้เพื่อติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว รอยต่อเรียบเนียนสนิท

- ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามที่ต้องการ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบบังใบ
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G0	งาช้าง	1.1	20	305	9.0	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G1	งาช้าง	1.1	20	305	8.9	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G2	งาช้าง	1.1	20	305	8.7	1.63	
ผนังบังใบ ลายเลียน รุ่น G5	งาช้าง	1.1	20	305	8.2	1.63	
ผนังบังใบ ลายเกล็ด BG	งาช้าง	1.1	15	305	6.9	2.15	

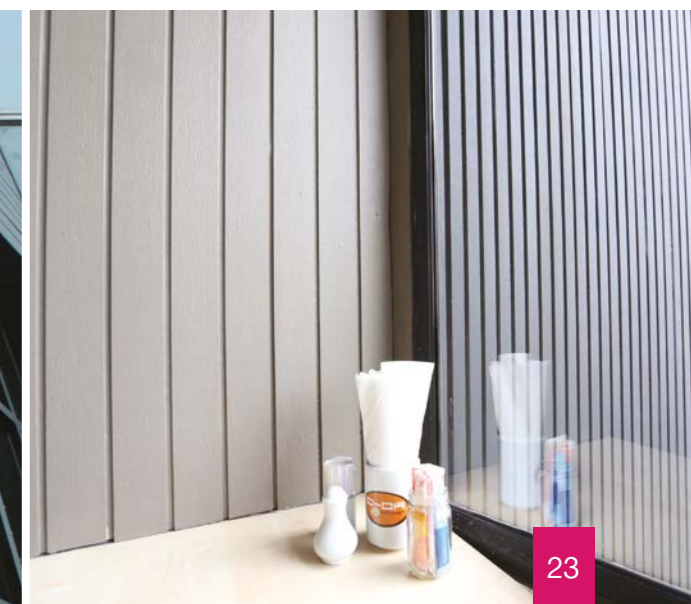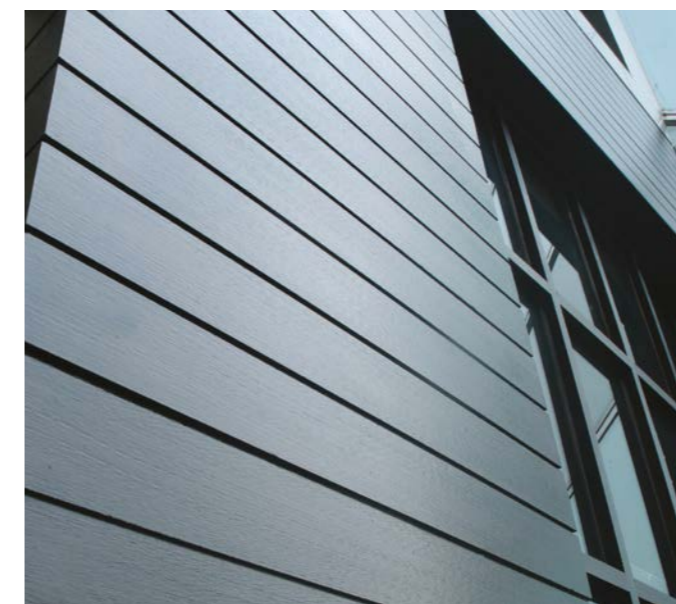



ไม้ฉนวนบังใบ คอนวูด ซี-ล็อก

CONWOOD LAP SIDING C-LOCK

ดีไซน์ทันสมัย ด้วยลูกเล่นการเซาะร่องหลายรูปแบบ สร้างมิติใหม่ให้ผนังบ้านดูสวยงาม มาพร้อมกับระบบการติดตั้งแบบใหม่ ด้วยอุปกรณ์ซี-ล็อก ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเก็บรอยหัวสกรู สวย เรียบเนียน และเพิ่มช่องระบายความร้อนระหว่างผนังบ้านทำให้บ้านเย็นสบาย เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบได้ตามต้องการ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยระบบซี-ล็อก
- ระบายความร้อนที่ผนัง บ้านจึงเย็นสบาย
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร




อุปกรณ์ซี-ล็อก



ชุดอุปกรณ์

ระบบติดตั้งแบบไร้หัวสกรู สำหรับติดตั้งไม้ฉนวนบังใบ คอนวูด ซี-ล็อก
36 ชุด / กล่อง
ชุดอุปกรณ์ จำหน่ายแยก

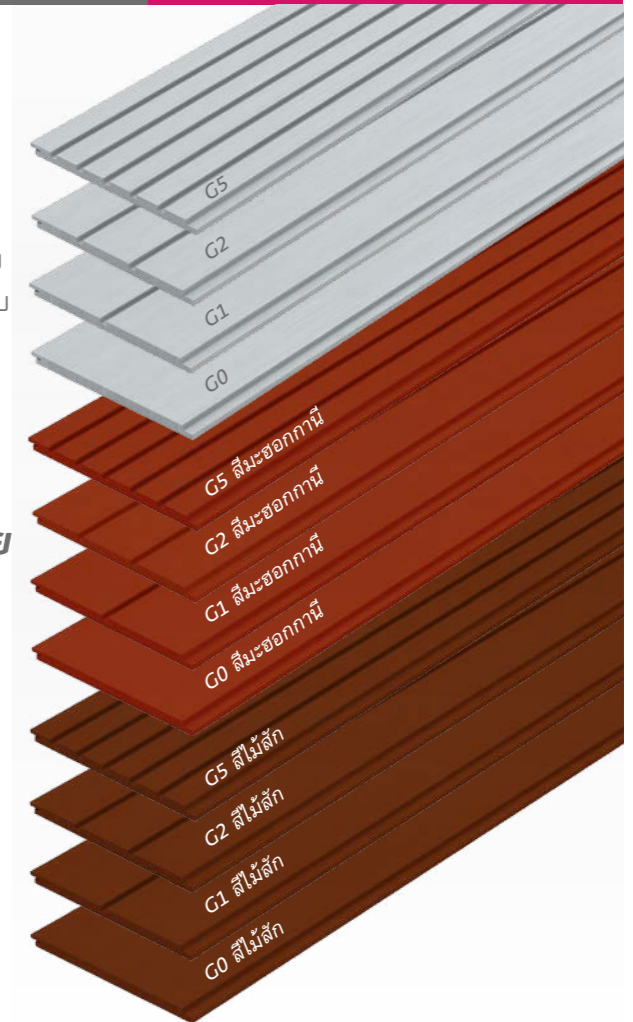

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ซี-ล็อก รุ่น G0	ธรรมชาติ มะฮอกกานี ไม้สัก	1.1	20	105	8.4	1.63	
ซี-ล็อก รุ่น G1		1.1	20	305	8.2	1.63	
ซี-ล็อก รุ่น G2		1.1	20	305	8.1	1.63	
ซี-ล็อก รุ่น G5		1.1	20	305	7.6	1.63	






ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE PANEL

โดดเด่นด้วยแนวเซาะร่องต่อเนื่อง เหมาะกับการออกแบบสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความหรูหรา เปลี่ยนพื้นที่แบนราบให้สวยงามมีมิติ ติดตั้งง่ายด้วยระบบสกรู โดยติดตั้งได้ทั้งบนโครงเคร่าและผนังปูนเพื่อการสร้างสรรค์ลวดลายที่แตกต่างได้อย่างไร้ขีดจำกัด

- ดีไซน์ทันสมัย ช่วยสร้างมิติให้ผนัง
- ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย
- เหมือนนำไม้หลายขนาดมาวางเรียงกัน
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

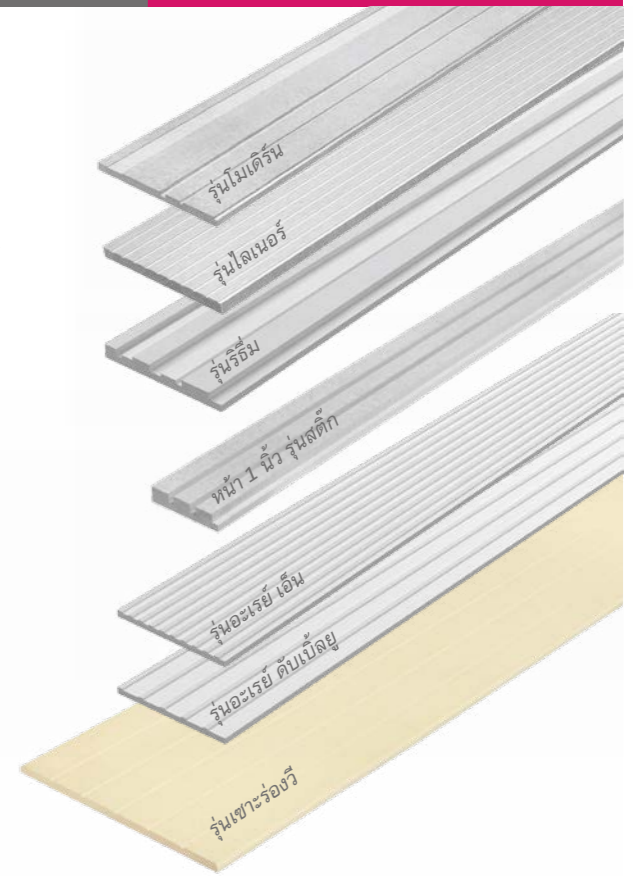

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นโมเดิร์น	ธรรมชาติ	1.6	20	150	5.7	3.33	
รุ่นไลเนอร์	ธรรมชาติ	1.1	15	305	6.4	2.18	
รุ่นริธึม	ธรรมชาติ	1.6	20	150	4.9	3.30	
หน้า 1 นิ้ว รุ่นสติ๊ก	ธรรมชาติ	2.5	10	305	8.2	3.27	
รุ่นอะเรย์ เอ็น	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.8	3.33	
รุ่นอะเรย์ ดับเบิลยู	ธรรมชาติ	1.1	20	150	3.6	3.33	
รุ่นเซาะร่องวี	งาช้าง	1.1	30.5	305	12.8	1.07	






ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE PANEL

ด้วยลายเซาะร่องที่โดดเด่น สร้างแสงเงาที่สมจริงในทุกมิติ ติดตั้งได้รวดเร็ว มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- สร้างมิติใหม่ให้กับผนังด้วยลายเซาะร่องสไตล์โมเดิร์น
- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

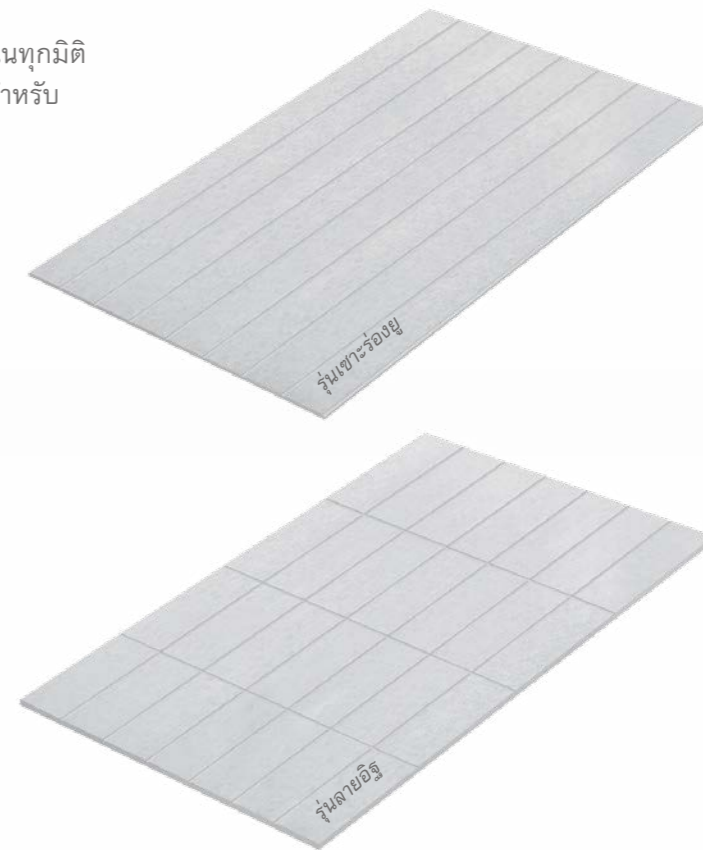

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
รุ่นเซาะร่องยู	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	
รุ่นลายอิฐ	ธรรมชาติ	1.1	60	120	10.5	1.38	






ไม้ฝา คอนวูด

CONWOOD SIDING

ด้วยคุณภาพการผลิตอย่างประณีตทุกขั้นตอน
 มอบลวดลายสวยคลาสสิกทั้งลายไม้และลายเส้น
 ตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ ทั้งงานผนังภายใน
 และภายนอก

- มีให้เลือกทั้งลายไม้และลายเส้น
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ

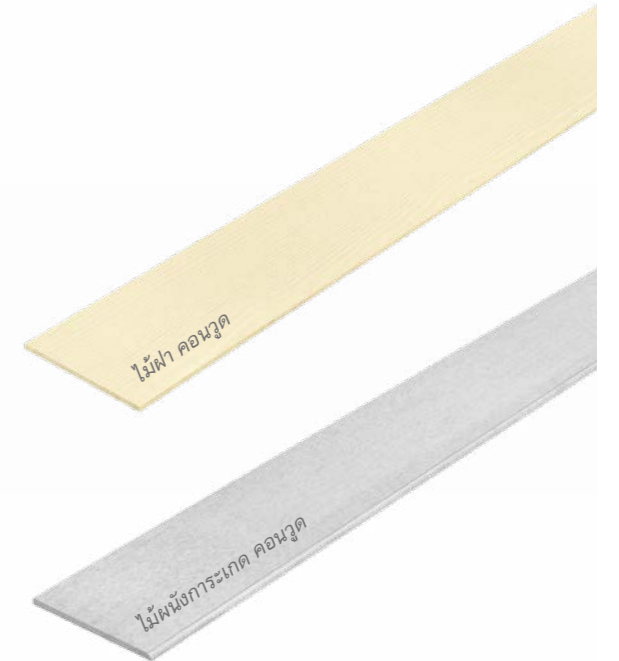

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
ไม้ฝา	งาช้าง	0.8	15	305	5.0	2.62	
ไม้ผนังการะเกด	ธรรมชาติ	0.8	15	305	5.0	2.62	






ไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอีซีพี

CONWOOD DECORATIVE PANEL ECP

ทางเลือกใหม่ของการตกแต่งบ้านด้วยไม้ตากแต่งผนัง คอนวูด รุ่นอีซีพี ที่เน้นการโชว์เนื้อวัสดุและผิวปูนเปลือย ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เหมาะสำหรับงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- สวยงาม น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- ให้พื้นผิวเหมือนงานคอนกรีตหล่อ
- แข็งแรง ทนทานในทุกสภาวะอากาศ
- ใช้ตากแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

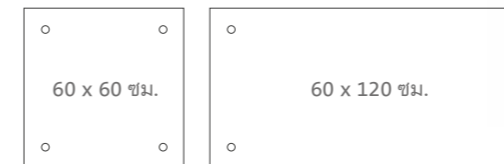

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
อีซีพี 60 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	60	4.9	2.77	
อีซีพี 120 ซม.	ธรรมชาติ	1.1	60	120	9.9	1.38	






ไม้วงกบประตู คอนวูด

CONWOOD DOOR FRAME

ด้วยคุณภาพการผลิตไม้วงกบประตู คอนวูด ที่ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรุ่นคอนเนค ที่ติดตั้งประตูได้ทั้ง 2 ฝั่งและยังติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท หมดปัญหาเรื่องการบิดงอจากความชื้น

- ติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท
- เลือกทาสีได้ตามต้องการ
- แข็งแรง ทนทาน
- หมดปัญหาเรื่องการบิดงอ

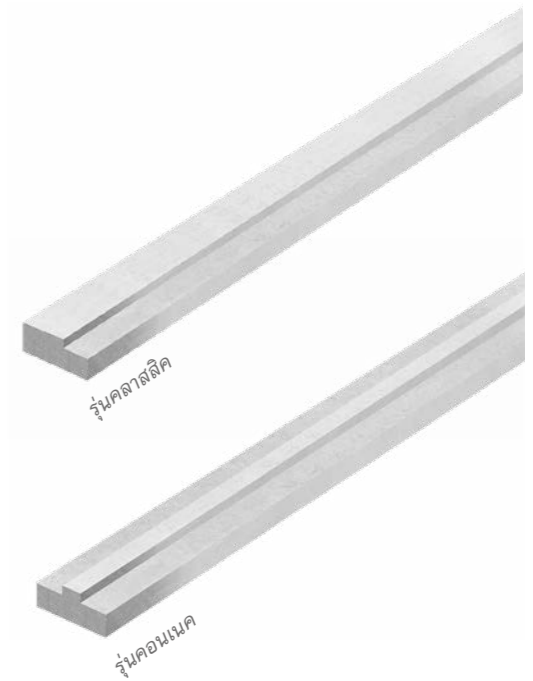

รุ่นผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์			สูง (ซม.)	ภาพหน้าตัด	
	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80			90
รุ่นคลาสสิก	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	26.86	27.74	30.55	210	
รุ่นคอนเนค	ระยะความกว้าง (ซม.)	70	80	90	210	
	น้ำหนักของวงกบ (กก.)	23.50	23.98	24.40	210	

- ⚠ 1. ควรติดตั้งบานพับประตู 4 ตัว และขันสกรูทุกตำแหน่งเพื่อความแข็งแรง
- 2. บานประตูไม่ควรม้วนน้ำหนักเกิน 40 กก.
- 3. น้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์



ตกแต่งฝ้า และชายคา

EAVE & CEILING APPLICATION

ไม้ตกแต่งฝ้าและชายคา คอนวูด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างครอบคลุม ทั้งในด้านความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศ สามารถวางแนวตรงได้ระดับไม่โก่งหรือบิดงอ ติดตั้งได้รวดเร็วและคุ้มค่า ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้เฉพาะตัว ผลิตด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาดเพื่อให้เหมาะกับงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทุกสไตล์

ไม้รั้ว คอนวูด

ไม้บังตา คอนวูด

ไม้คอนวูด





ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน

CONWOOD EAVE 2IN1

ไม้เชิงชาย คอนวูด รุ่นทูอินวัน มาพร้อมกับคุณภาพและงานดีไซน์ใหม่ ให้เหมือนไม้เชิงชาย 2 แผ่นติดกัน ทำให้มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม้โค้งหรือบิดงอ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเส้นเหมือนไม้ธรรมชาติ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง และลงตัว

- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- สวยตรงได้ระดับ ไม่บิดงอ
- มี 2 ระดับในแผ่นเดียว ไร้รอยต่อ
- ติดตั้งได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นทูอินวัน	ธรรมชาติ / เงาข้าง มะฮอกกานี / ไม้สัก	2.2	23.5	305	17.6	





ไม้เชิงชาย คอนวูด


CONWOOD EAVE

ไม้เชิงชาย คอนวูด มาพร้อมกับคุณภาพสูงสามารถติดตั้งตรงได้แนว ไม้โค้งหรือบิดงอ มีมิติ ทนทานทุกสภาพอากาศ เพิ่มความสวยงามด้วยลายเลียนเสมือนไม้ธรรมชาติ

- มีให้เลือกทั้งสีธรรมชาติ และสีสำเร็จ
- แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ
- ใช้ได้ทุกรูปแบบหลังคา



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นหน้า 6 นิ้ว	ธรรมชาติ / งามข้าง	1.6	15	305	9.0	
รุ่นหน้า 8 นิ้ว	มะชอกกานี / ไม้สัก	1.6	20	305	12.1	

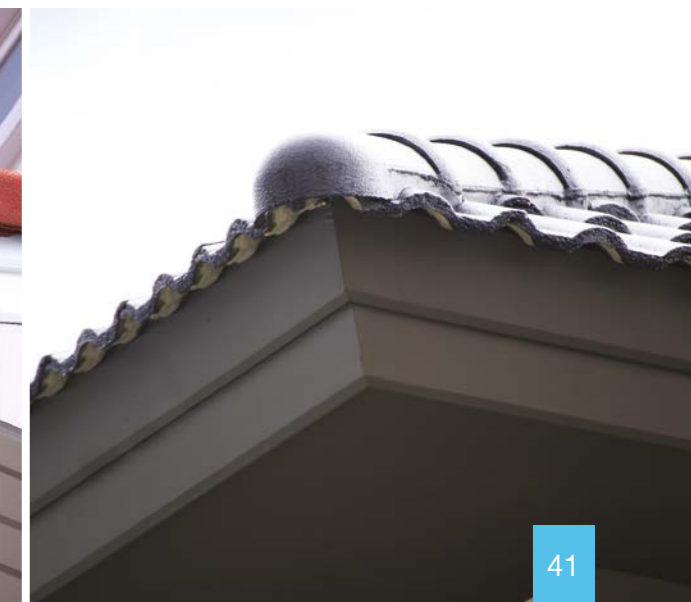

ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า คอนวูด

CONWOOD DECORATIVE LATH

สะท้อนความอบอุ่นแบบไม้ธรรมชาติและสามารถประยุกต์ใช้
 ได้กับบ้านทุกสไตล์ ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา
 มอบความทนทานในทุกสภาพอากาศ หมดปัญหา
 เรื่องปลวกและความชื้น



- **ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ**
- **ลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ**
- **ปิดช่องใต้หลังคาได้อย่างสวยงาม**
- **ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร**



ไม้มอบ คอนวูด สำหรับปิดขอบ
 ไม้ระแนงตกแต่งฝ้า ให้ดูสวยงาม



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	แผ่น/ตร.ม.	ภาพหน้าตัด
หน้า 2 นิ้ว	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	6.55	
หน้า 3 นิ้ว	งาช้าง	1.1	7.5	305	3.5	4.37	
หน้า 4 นิ้ว	งาช้าง	1.1	10	305	4.6	3.27	
ไม้มอบ	งาช้าง	1.1	5	305	2.3	-	
แผ่นเซาะร่อง หน้า 3 นิ้ว	ธรรมชาติ	0.8	60	120	7.3	1.38	

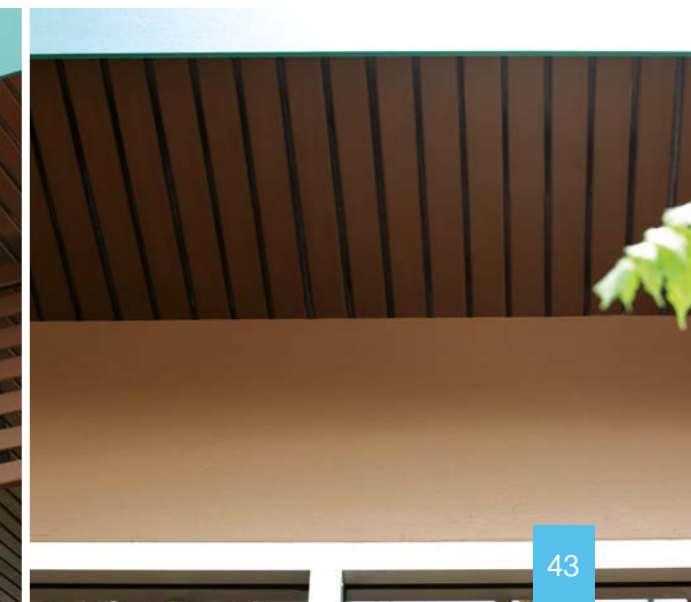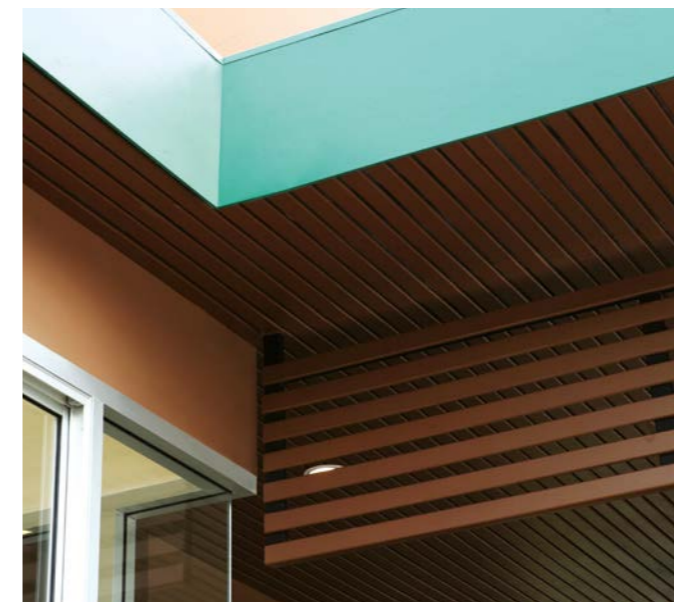

ตกแต่ง อเนกประสงค์

MULTIFUNCTION DECORATIVE
APPLICATION

ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ คอนวูด ตอบสนองจินตนาการด้านการตกแต่ง
ได้อย่างครอบคลุม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรม
มอบความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยลายเส้นไม้เสมือนไม้ธรรมชาติ
ทนทานในทุกสภาพอากาศ ติดตั้งง่าย สะดวก อายุการใช้งาน
ของเครื่องมือช่าง อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม้รั้ว คอนวูด

ไม้บังตา คอนวูด

ไม้คอนวูด



ไม้รั้ว คอนวูด


CONWOOD FENCE

โดดเด่นด้วยลายเส้นไม้ละเอียดเป็นเอกลักษณ์
 มอบสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ พร้อมความแข็งแรง
 และทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.

- **ลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ**
- **มาพร้อมสีสำเร็จ ติดตั้งเสร็จเร็ว**
- **แข็งแรง ทนทานด้วยความหนาถึง 16 มม.**
- **ทนทานในทุกสภาพอากาศ
 เหมาะกับบ้านทุกรูปแบบ**



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
รุ่นพฤษภา	งาช้าง	1.6	10	100	2.0	
	มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	10	150	3.0	
รุ่นชัยพฤกษ์	งาช้าง	1.6	10	100	2.0	
	มะฮอกกานี / ไม้สัก	1.6	10	150	3.1	
	งาช้าง	1.6	10	305	6.3	

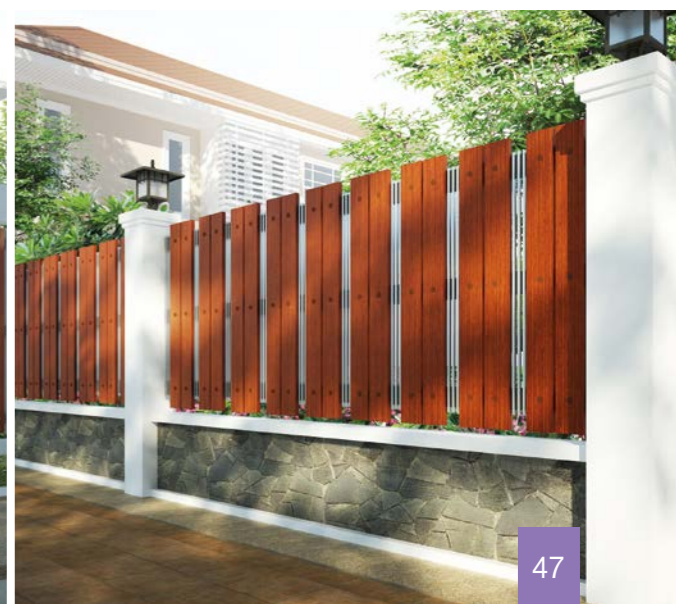



ไม้บังตา คอนวูด

CONWOOD SUNSHADE

ไม้บังตา คอนวูด ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นความสวยงามของลายเส้นไม้ เหมือนตึกแต่งอาคารด้วยไม้ธรรมชาติ สามารถผสมผสานความทันสมัย ให้เข้ากับทุกดีไซน์

- ใช้ทำแผงบังตาหรือใช้งานด้านตกแต่ง
- ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ



รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
ไม้บังตา	งาช้าง	1.4	7.5	305	4.1	






ไม้คอนวูด

CONWOOD PLANK

ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ สร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย สามารถดัดแปลงได้หลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติด้วยลายเส้นไม้ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไม้คอนวูด เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร เช่น กรุผนัง ฝ้าฝ้า ฝ้าระแนง เป็นต้น

- **ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย**
- **ผิวสัมผัสลายเส้นไม้ สวยเหมือนไม้จริง**
- **แกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ**
- **ใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร**

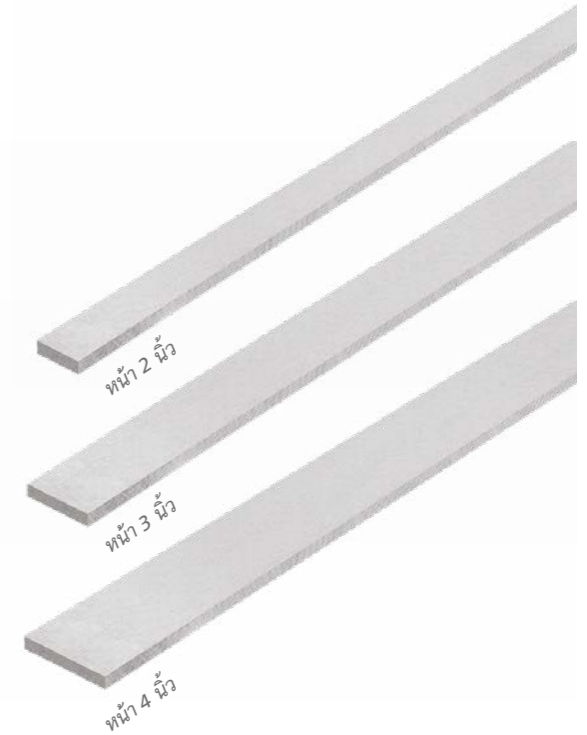

รุ่นผลิตภัณฑ์	สี	หนา (ซม.)	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ภาพหน้าตัด
หน้า 2 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6	5	305	3.1	
		2.5	5	305	4.9	
หน้า 3 นิ้ว	ธรรมชาติ	2.5	7.5	305	7.3	
หน้า 4 นิ้ว	ธรรมชาติ	1.6/2.5	10	305	6.3/9.8	
		1.6/2.5	10	305	6.3/9.8	





Benhil Building



Villa Grand Trawas



Citraland



Pakuwon Indah Ritz Embassy

**CONWOOD
LIMITLESS
INNOVATIONS**



Dewandaru




Swiss-belinn Seminyak




Grisea Summarecon



McDonald's

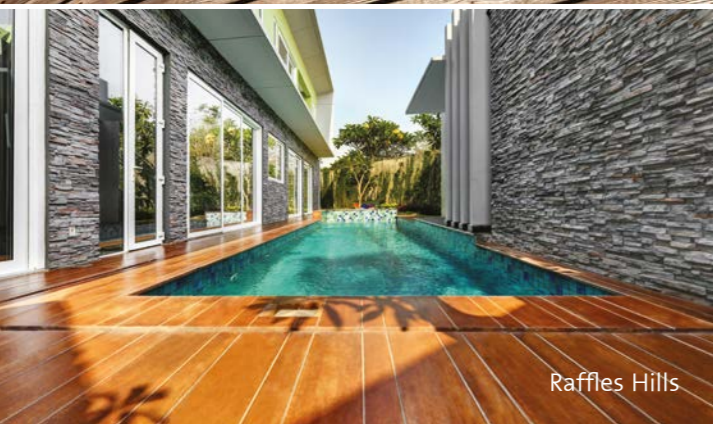

Raffles Hills

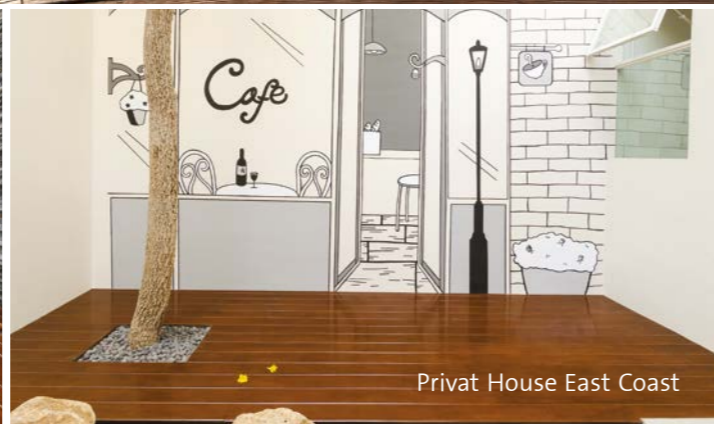

Privat House East Coast



Grand Bangkok Boulevard

โครงการที่ให้ความไว้วางใจ

ผลิตภัณฑ์คอนวูดได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในการตกแต่ง ส่วนต่างๆ ภายในโครงการ หรืออาคาร อาทิ

Grand Bangkok Boulevard
Nantawan
Nirvana
The Grand
Rhythm

Kamala Falls Residential Resort
The Peace
Cefe Amazon
Hilton
Arden

Tara Mantra Prestige
Thana Village
Ntrio
Baan Chidlom
Airlink Park

Bangkok Patana School
Starbucks Coffee
KFC
Tri Shawa Resort
Caffe D ORO



i-SERVICE by CONWOOD ให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูดที่เหมาะสม พร้อมบริการติดตั้ง ทำสี รวมถึงงานโครงสร้างที่รองรับ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐานคอนวูด



เหตุผลที่เลือกใช้บริการ

- ✓ มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานคอนวูด
- ✓ สามารถควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายได้
- ✓ รวดเร็ว งานเสร็จตรงเวลา
- ✓ รับประกันคุณภาพ 1 ปี*

เงื่อนไขการรับบริการ

- รับประกันคุณภาพงานบริการ 1 ปี*
- พื้นที่ติดตั้งรวมขั้นต่ำ 15 ตารางเมตร หากพื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่าปริมาณขั้นต่ำ จะคิดเหมาจ่ายตามอัตราค่าติดตั้ง 15 ตารางเมตร
- รายละเอียดการติดตั้งทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด**
- ค่าตรวจสอบหน้างาน 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยหักส่วนลดคืนให้กรณีตกลงใช้บริการ
- ค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของงานบริการฯ

TECHNICAL DATA

PHYSICAL PROPERTIES

	มาตรฐาน	หน่วย	ผลการทดสอบ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนความหนา	ASTM C1185	mm	± 1.0
ความหนาแน่น	ASTM C1185	g/cm ³	1.26 ± 0.10
ความชื้นในแผ่น	ASTM C1185	%	5.0 ± 2.0
การดูดซึมน้ำ	ASTM C1185	%	≤ 30
ความต้านทานแรงดัด	ASTM C1185	MPa	11 - 15
ความต้านทานการรั่วซึม	ASTM C1185	-	Pass
การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อความชื้นเปลี่ยน	-	%	0.27

FIRE RESISTANCE PROPERTIES

การไม่ติดไฟ	BS 476 Part 5	-	Pass
ดัชนีการไม่ติดไฟ	BS 476 Part 6	-	I = 0, Pass
การไม่ลามไฟที่ผิว	BS 476 Part 7	-	Class 1, Pass
การทนไฟ	BS 476 Part 22	-	30 - 60 Minutes*

*การทดสอบทนไฟเป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทฯ


THERMAL RESISTANCE PROPERTIES

การนำความร้อน	ASTM C177	W/m.k	0.184
การต้านความร้อน	ASTM C177	m ² .K/W	0.082

DURABILITY PROPERTIES

Freeze / Thaw Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Warm Water Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Heat / Rain Resistance	ASTM C1185	-	Pass
Soak / Dry Resistance	ISO 8336 Part E	-	Pass

การกองเก็บ ขนย้าย ผลิตภัณฑ์คอนวูด

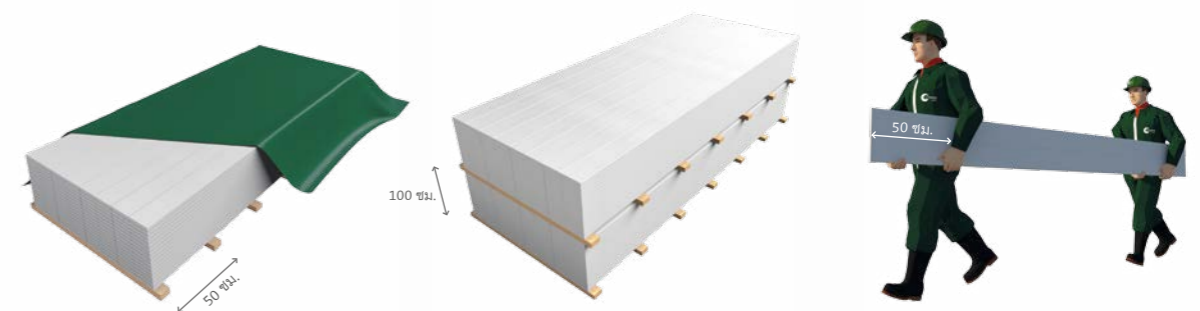

ควรกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนวูดในพื้นที่ราบและแห้ง ควรรองด้วยไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ทุกกระยะ 50 ซม. การกองเก็บในที่แจ้งแนะนำให้คลุมด้วยแผ่นผ้าใบ เพื่อป้องกันน้ำฝนและฝุ่นละออง

การกองเก็บผลิตภัณฑ์คอนวูดควรวางพื้นที่ราบเรียบ และสูงไม่เกิน 100 ซม. รองด้วยไม้เนื้อแข็ง ทุกๆ 50 ซม.

การยกผลิตภัณฑ์คอนวูด ต้องยกด้วยคน 2 คน วางในแนวตั้งเสมอ โดยยกบริเวณปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน ห่างจากปลายแผ่นเข้ามาประมาณ 50 ซม.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนวูดไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ได้ที่ www.conwood.co.th

สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ควรตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท คอนวูด จำกัด

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

CONWOOD Co.,LTD.

199 Column Tower, 7th -12th Floor
Rachdapisek Rd., Klongtoey,
Bangkok 10110

T : +66 2 797 7444 F : +66 2 797 7004 E-mail : customerservice@siamcitycement.com

